


KATALOG PRODUKTÓW



NOWA
JAKOŚĆ
PŁYNNYCH
POWŁOK
HYDROIZOLACYJNYCH



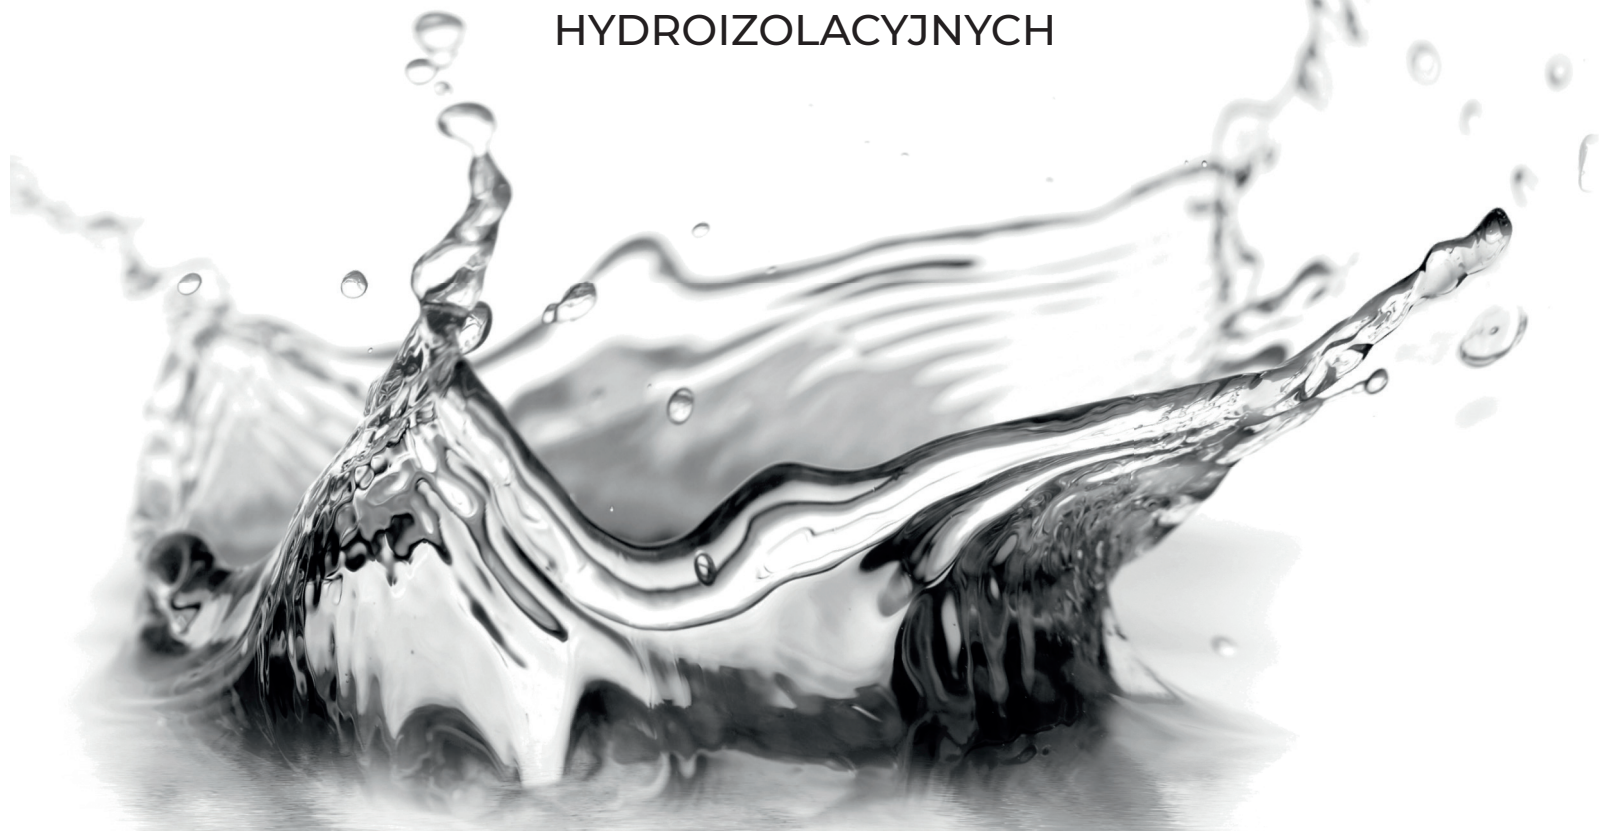

Canada Rubber Polska Sp. z o.o. oferuje rozwiązania technologiczne oparte na innowacyjnych produktach przeznaczonych do hydroizolacji. Konsekwentny rozwój, dbałość o jakość produktów i usług przyczyniły się do stworzenia rozpoznawalnej marki w branży materiałów i technologii hydroizolacyjnych.

Wprowadzane na rynek nowoczesne rozwiązania przeznaczone są do kompleksowego wykonawstwa zabezpieczeń przeciwwodnych. Od hydroizolacji fundamentów, piwnic, podłóg i ścian po hydroizolację balkonów, tarasów i dachów.

Produkty marki Canada Rubber charakteryzują się najwyższymi standardami technicznymi i jakościowymi. W ofercie firmy znaleźć można płynne powłoki poliuretanowe oraz bitumiczne, a także materiały uzupełniające.

Na każdym etapie inwestycji swoim doświadczeniem wspieramy również naszych wykonawców, aby zapewnić najwyższy stopień jakości realizowanych prac.

Canada Rubber to dynamicznie rozwijająca się firma zapewniająca pełen profesjonalizm swoich usług oraz wysokie parametry wyspecjalizowanych rozwiązań izolacyjnych.



01 | SYSTEM ŻYWIC POLIURETANOWYCH

DROOF[®] 250

DROOF 250 jest najwyższej jakości płynną, trwale elastyczną jednoskładnikową membraną uszczelniającą na bazie poliuretanu, nakładaną i utwardzaną na zimno, tworzącą odporną powłokę hydroizolacyjną o bardzo długiej trwałości.

ZASTOSOWANIA:

- hydroizolacja dachów
- hydroizolacja balkonów, tarasów
- hydroizolacja podłytkowa : łazienek, kuchni, pomieszczeń gospodarczych
- hydroizolacja platform ruchu pieszego i kołowego
- hydroizolacja starych powłok bitumicznych, papowych, akrylowych, oraz membran EPDM i PCV
- ochrona izolacji z pianki poliuretanowej
- hydroizolacja i ochrona konstrukcji betonowych takich jak mosty, tunele, trybuny, parkingi

ZUŻYCIE:

1,4 - 2,5 kg/m² w dwóch lub trzech warstwach, w przypadku użycia geowłókniny, należy przyjąć większe zużycie.

Opakowanie: 6 kg, 25 kg



APLIKACJA:

pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny



Kolor: szary

DROOF[®] 220

DROOF 220 jest najwyższej jakości płynną, trwale elastyczną jednoskładnikową membraną uszczelniającą na bazie poliuretanu, nakładaną i utwardzaną na zimno, tworzącą odporną powłokę hydroizolacyjną.

ZASTOSOWANIA:

- hydroizolacja dachów
- hydroizolacja balkonów, tarasów
- hydroizolacja podłytkowa : łazienek, kuchni, pomieszczeń gospodarczych
- hydroizolacja platform ruchu pieszego i kołowego
- hydroizolacja starych powłok bitumicznych, papowych, akrylowych, oraz membran EPDM i PCV
- ochrona izolacji z pianki poliuretanowej
- hydroizolacja i ochrona konstrukcji betonowych takich jak mosty, tunele, trybuny, parkingi

ZUŻYCIE:

1,4 - 2,5 kg/m² w dwóch lub trzech warstwach, w przypadku użycia geowłókniny, należy przyjąć większe zużycie.

Opakowanie: 25 kg



APLIKACJA:

pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny



Kolor: czerwony

01 | SYSTEM ŻYWIC POLIURETANOWYCH

PRIMER[®] 200

PRIMER 200 jest bezbarwnym, sztywnym, dwuskładnikowym podkładem epoksydowym opartym na wodzie. Stosowany jako uniwersalny podkład przy hydroizolacji i impregnacji powierzchni absorbujących i nieabsorbujących cieczy. Wiązanie następuje w drodze reakcji dwóch połączonych składników.

ZASTOSOWANIA:

PRIMER 200 stosowany jest jako podkład pod poliuretanowe membrany hydroizolacyjne, poliuretanowe wypełniacze ubytków oraz poliuretanowe i epoksydowe pokrycia podłóg na takich powierzchniach jak: zacierany beton, metale, asfalt, papy bitumiczne, kafle ceramiczne, szkło, stare akrylowe pokrycia itp.

PRIMER 200 używany jest również na powierzchniach absorbujących wodę tj. beton, murarka, gips itp. Może być także aplikowany na wilgotnych powierzchniach betonowych (powyżej 5% wilgotności).

Jest stosowany w celu aktywacji powierzchni, gdy został przekroczony czas nanoszenia kolejnych warstw membrany hydroizolacyjnej.

ZUŻYCIE:

0,1 - 0,2 kg/m² dla jednej warstwy.

Opakowanie A+B: 16 kg + 4 kg



APLIKACJA:

pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny



Kolor: mlecznożółty

PRIMER[®] 710

PRIMER 710 jest bezbarwnym, półsztywnym, głęboko penetrującym, jednoskładnikowym, szybko schnącym podkładem poliuretanowym. Produkt oparty jest na bazie rozpuszczalników. Wiązanie następuje w drodze reakcji z wilgocią powietrza i gruntu.

ZASTOSOWANIA:

PRIMER 710 stosowany jest jako podkład pod poliuretanowe membrany hydroizolacyjne oraz poliuretanowe wypełniacze ubytków na takich powierzchniach jak: beton cement, zaprawy murarskie, jastrychy cementowe. Stosowany również jako stabilizator dla starych i kruchych podłoży betonowych. Może być stosowany jak trwała ochrona powierzchni przed tłuszczem, olejami wilgocią i chemikaliami.

ZUŻYCIE:

0,2 kg/m² dla jednej warstwy.

Opakowanie: 4 kg, 17 kg



APLIKACJA:

pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny



Kolor: bezbarwny

01 | SYSTEM ŻYWIC POLIURETANOWYCH

TOP 400[®]

TOP 400 to barwiona, wysoko i trwale elastyczna, odporna na odbarwienia i promieniowanie UV, jednoskładnikowa, alifatyczna, poliuretanowa warstwa zamykająca, nakładana i utwardzana na zimno, stosowana jako powłoka ochronna dla poliuretanowych hydroizolacji stosowanych na zewnątrz.

ZASTOSOWANIA:

Stosowany jako powłoka ochronna dla membran hydroizolacyjnych DROOF przy:

- hydroizolacji dachów
- hydroizolacji balkonów, tarasów i werand
- hydroizolacji ciągów ruchu pieszego
- ochronnej hydroizolacji pianki poliuretanowej

Produkt przeznaczony do stosowania jako powłoka ochronna dla hydroizolacji DROOF 250 na powierzchniach obciążonych lekkim ruchem pieszym (np. dachy, tarasy, chodniki przydomowe), które wymagają wykończenia z połyskiem i nie ulegają odbarwieniom lub efektowi kredowania.

ZUŻYCIE:

0,12 - 0,25 kg/m² w jednej lub dwóch warstwach

Opakowanie: 5 kg, 19 kg



APLIKACJA:

pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny



Kolor: szary

biały

FIX NOW[®]

FIX NOW jest tiksotropową, gęstą lecz płynną, trwale elastyczną, wzmocnioną włóknami masą, aplikowaną na zimno. Łatwa w użyciu. Jednoskładnikowa membrana poliuretanowa zaprojektowana jest z myślą o długotrwałej i prostej hydroizolacji miejsc, o skomplikowanej strukturze i kształcie. Utwardza się w reakcji z wilgocią gruntu i powietrza.

ZASTOSOWANIA:

FIX NOW służy głównie do tworzenia wodoodpornej membrany na trudnych i złożonych detalach infrastruktury dachowych, na przykład: połączenia ścienne z podłogą, obróbki blacharskie i łączenia pod kątem kąty 90°, świetliki dachowe, dachówki, kominy, kanały odpływowe, rynny itp.

ZUŻYCIE:

ok. 2 - 3 kg/m² w zależności od zastosowania. Czynniki takie jak porowatość powierzchni, temperatura i metoda aplikacji mogą wpływać na zużycie.

Opakowanie: 1 kg, 6 kg



APLIKACJA:

pędzel, wałek



Kolor: szary

01 | SYSTEM ŻYWIC POLIURETANOWYCH

FLEX 25 LM (MIĘKKI)

Jednoskładnikowy uszczelniacz poliuretanowy utwardzany wilgocią w postaci tiksotropowej pasty. Po nałożeniu, w kontakcie z powietrzem, szczeliwo ulega wulkanizacji do postaci elastycznej i spoistej masy.

ZASTOSOWANIA:

- uszczelnianie i łączenie między różnymi podłożami
- uszczelnienie szczelin, połączeń pionowych i poziomych
- połączenia strukturalne konstrukcji wibrujących
- uszczelnianie i klejenie konstrukcji metalowych

ZUŻYCIE:

zużycie uzależnione jest od wielkości szczeliny lub objętości pęknięcia powierzchni

Opakowanie: kartridż 310 ml,
kietbasa 600 ml



APLIKACJA:
paca, szpachelka



Kolor: szary

FLEX 50 FC (TWARDY)

Jednoskładnikowy uszczelniacz poliuretanowy utwardzany wilgocią w postaci tiksotropowej pasty. Po nałożeniu, w kontakcie z powietrzem, szczeliwo ulega wulkanizacji do postaci elastycznej i spoistej masy.

ZASTOSOWANIA:

- uszczelnianie i łączenie między różnymi podłożami
- uszczelnienie szczelin, połączeń pionowych i poziomych
- połączenia strukturalne konstrukcji wibrujących
- uszczelnianie i klejenie konstrukcji metalowych

ZUŻYCIE:

zużycie uzależnione jest od wielkości szczeliny lub objętości pęknięcia powierzchni

Opakowanie: kartridż 310 ml,
kietbasa 600 ml



APLIKACJA:
paca, szpachelka



Kolor: szary

02 | SYSTEM FLEX RUBBER MS

FLEX RUBBER MS – ŻYWICA DO ZADAŃ SPECJALNYCH

FLEX RUBBER MS – to jednoskładnikowa, płynna powłoka hydroizolacyjna na bazie polimerów modyfikowanych silanami. Utwardza się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu, tworząc mocną, elastyczną i nieprzepuszczalną dla wody membranę. Główną zaletą produktu jest możliwość stosowania go w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (jesień – zima). Membrana może być aplikowana bezpośrednio na podłoże, bez konieczności stosowania gruntu (grunt zalecany do podłoży bitumicznych). Aplikacja może odbywać się na wilgotne podłoże. Produkt z grupy „ZIMNY DACH”, zastosowany w kolorze białym wspomaga działanie paneli fotowoltaicznych.

ZASTOSOWANIA:

- dachy (papa, blacha, beton)
- tarasy wentylowane
- drewno
- ochrona pianki PUR

ZUŻYCIE:

Minimalne zużycie : 1,3-1,8 kg/m² w dwóch lub trzech warstwach. Zużycie jest uzależnione od chłonności podłoża.

Opakowanie: 6 kg, 25 kg



APLIKACJA:

pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny



Kolor: biały

szary

ELASTOBIRD 40 FC

ELASTOBIRD 40 FC - Jednoskładnikowy uszczelniacz/klej elastyczny na bazie polimerów hybrydowych, który utwardza się w reakcji z wilgocią i przylega do nakładanych podłoży. Doskonała przyczepność do większości popularnych materiałów bez podkładu. Bardzo dobra przyczepność na wilgotnych podłożach.

ZASTOSOWANIA:

Uszczelnianie i klejenie na większości typowych podłożach, takich jak: drewno, metale, beton, tworzywa sztuczne, powlekane aluminium, szkło, płytki, marmur, cegła, tynk itp. Jest powszechnie stosowany w budownictwie. Dedykowany jako produkt uzupełniający dla systemu FLEX RUBBER MS.

Opakowanie: kielbasa 600 ml



APLIKACJA:

paca, szpachelka



Kolor: biały

szary

ZUŻYCIE:

zużycie uzależnione jest od wielkości szczeliny lub objętości pęknięcia powierzchni

03 | REFLEKSYJNE POWŁOKI DACHOWE

LASTOFLEX ST - POWŁOKA SILIKONOWA

LASTOFLEX ST – to jednoskładnikowa, płynna powłoka dachowa na bazie silanu, która utwardzając się pod wpływem wilgoci z atmosfery tworzy mocną, elastyczną i nieprzepuszczalną dla wody membranę.

ZASTOSOWANIA:

- dachy (papa, blacha, beton)
- tarasy
- drewno
- ochrona pianki PUR

ZUŻYCIE:

Zaleca się minimalne zużycie 1,3 - 1,6 kg/m². Nie należy nakładać LASTOFLEX-ST więcej niż 0,7- 0,8 kg na warstwę, ponieważ może to doprowadzić do silnego skurczu powłoki.

Opakowanie: 3,6 l, 18 l



APLIKACJA:

pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny



Kolor: biały

HYROOF HYBRID PU

Hyroof Hybrid PU to hybrydowa, elastomerowa powłoka hydroizolacyjna. Tworzy wysoce elastyczną, bezszwową membranę zapewniającą doskonałą ochronę przed wilgocią i wodą. Posiada doskonałą przyczepność do większości powszechnie stosowanych podłoży takich jak: beton, papa termozgrzewalna, blacha itp. Jego innowacyjna formuła zapewnia szybką twardość powierzchni, brak przywierania, niski poziom zbierania brudu, zdolność do utrzymania właściwości refleksyjnych przez dłuższy czas. Produkt z certyfikatem ETA/0755.

ZASTOSOWANIA:

- hydroizolacja dachów
- hydroizolacja tarasów
- hydroizolacja łazienek
- izolacja pod płytkowa
- ochrona izolacji z pianki poliuretanowej

ZUŻYCIE:

2,0-2,5 kg/ m² w dwóch lub trzech warstwach.

Opakowanie: 10 l, 16 l



APLIKACJA:

pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny



Kolor: biały

04 | SYSTEM TRANS

TRANS[®] PRIMER

TRANS PRIMER to przezroczysty, jednoskładnikowy produkt, który chemicznie aktywuje powierzchnie ceramiczne i szklane, zapewniając doskonałą przyczepność do następnej powłoki. Aktywator TRANS PRIMER jest stosowany głównie jako podkład do transparentnych powłok poliuretanowych TRANS na niechłonnych powierzchniach, takich jak szklane płytki ceramiczne, szkło, cegły szklane, kamień naturalny itp. Produkt jest na bazie rozpuszczalnika. Utwardza się w reakcji z wilgocią gruntu i powietrza.

ZASTOSOWANIA:

TRANS PRIMER jest głównie stosowany jako aktywator do pigmentowanych lub przezroczystych powłok poliuretanowych na powierzchniach, takich jak: płytki ceramiczne, szkło, kamień naturalny itp. UWAGA: Jeśli powierzchnia pod aplikację składa się z poliwęglanu lub poliakrylu, nie stosuje się TRANS PRIMER.

ZUŻYCIE:

0,05-0,08 kg/m² w jednej lub dwóch warstwach.

Opakowanie: 1 kg



APLIKACJA:
pędzel, wałek



Kolor: bezbarwny

TRANS[®]

TRANS jest przezroczystą, elastyczną, jednoskładnikową, alifatyczną, poliuretanową powłoką o dużej zawartości ciał stałych, używaną do długotrwałego uszczelniania. Ta zaawansowana technologicznie powłoka jest odporna na promieniowanie UV, nie żółknie, jest odporna na warunki pogodowe, alkalia i chemikalia.

ZASTOSOWANIA:

TRANS służy do transparentnej hydroizolacji i ochrony: balkonów i tarasów, powierzchni ceramicznych, szkła i świetlików dachowych, naturalnych kamieni (kamienne dywany), przezroczystych tworzyw sztucznych (np. poliakrylan, poliwęglan).

Opakowanie: 4 kg, 18 kg



APLIKACJA:
pędzel, wałek



Kolor: bezbarwny

04 | SYSTEM TRANS

TRANS[®] FINISH

TRANS FINISH jest alifatycznym, jednoskładnikowym, półsztywnym poliuretanowym pokryciem wykończeniowym na membranę TRANS. Cechuje się transparentnością, odpornością na promienie UV. Nie żółknie, jest odporny na ścieranie oraz substancje chemiczne. Nadaje powierzchni satynowo-matowy wygląd. TRANS FINISH wykorzystuje unikalny system schnięcia, który w przeciwieństwie do konkurencyjnych systemów nie reaguje z wilgocią, a co za tym idzie, podczas schnięcia nie wytwarzają się na powierzchni pęcherze.

ZASTOSOWANIA:

TRANS FINISH jest stosowany jako satynowo-matowe transparentne wykończenie na membranę TRANS.

ZUŻYCIE:

0,1 kg/m² - aplikacja dla jednej warstwy.

Opakowanie: 1 kg



APLIKACJA:
pędzel, wałek



Kolor: bezbarwny

S 900 SILIKON

S 900 to uniwersalny silikon do wielu zastosowań.

Nadaje się do uszczelniania i łączenia konstrukcji ze szkła, aluminium, płytek, ceramiki, płytek szklanych, metali (cynk, miedź itp.), tworzyw sztucznych (PVC, epoksydy, poliestr, poliwęglan, poliakrylan itp.), lakierowanego lub malowanego drewna, betonu, tynku, cegieł itp.

Opakowanie: kartridż 280 ml
kiełbasa 600 ml



APLIKACJA:
paca, szpachelka



ZUŻYCIE:

zużycie uzależnione jest od wielkości szczeliny lub objętości pęknięcia powierzchni

Kolor: transparentny

05 | SYSTEM BITUMICZNY

S 700[®]

S 700 to elastomerowa emulsja bitumiczna modyfikowana polimerami o niezwyklej elastyczności 900%, stworzona do ochrony powierzchni bitumicznych, metalowych, betonowych i drewnianych.

Po wyschnięciu tworzy bezszwową, elastyczną membranę wytrzymującą naprężenia związane z pracą podłoża. Posiada pełną odporność na promieniowanie UV.

ZASTOSOWANIA:

- hydroizolacja dachów
- hydroizolacja dachów w systemie SILVER ROOF
- hydroizolacja balkonów, tarasów
- hydroizolacja pod płytkowa pomieszczeń mokrych tj. łazienek, kuchni, pomieszczeń gospodarczych
- hydroizolacja starych powłok bitumicznych, papowych blaszanych
- ochrona izolacji z pianki poliuretanowej
- ochrona antykorozyjna konstrukcji metalowych

ZUŻYCIE:

W zależności od zabezpieczanego podłoża, papa: 1,5 – 2 kg/m², blacha: 1,0 – 1,2 kg/m², beton: 1,8 – 2,5 kg/m² (rekomendowane zagruntowanie podłoża przed aplikacją materiału S 700), zabezpieczenie łączeń przez wklejenie włókniny: 0,3 kg/m².

Opakowanie: 5 kg, 10 kg, 20 kg



APLIKACJA:

pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny



Kolor: czarny

AL 150[®]

AL 150 to refleksyjna powłoka obniżająca temperaturę podłoża. Jest to mieszanina bitumu, rozpuszczalników organicznych i drobnoziarnistego płynnego aluminium. Lakier przeznaczony jest do renowacji pokryć dachowych samodzielnie lub w systemach dachowych oraz obróbek blacharskich wykonanych z metalu, a także do wzmocnienia i ochrony powłok hydroizolacyjnych. Stanowi integralną część systemu Canada Rubber SILVER ROOF.

ZASTOSOWANIA:

- stare zniszczone powłoki bitumiczne;
- zniszczone pokrycia z papy asfaltowej;
- bitumiczne płyty faliste;
- obróbki dachowe i pokrycia wykonane z blachy;
- powłoka ochronna dla bitumicznych membran izolacyjnych.

ZUŻYCIE:

Od 0,1 – 0,2 l/m² dla jednej warstwy w zależności od stanu i rodzaju powierzchni oraz metody i temperatury aplikacji.

Opakowanie: 5 l, 17 l



APLIKACJA:

pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny



Kolor: srebrny

06 | POWŁOKI BITUMICZNO-POLIURETANOWE

LASTOFLEX PB 1K

Jednoskładnikowa, płynna, modyfikowana bitumem powłoka poliuretanowa, która utwardzając się pod wpływem wilgoci z atmosfery tworzy mocną, elastyczną i nieprzepuszczalną dla wody membranę. Szybkie utwardzanie. Wysoka odporność na działanie wody stojącej. Nie odkleja się. Doskonałe właściwości elastyczne nawet w bardzo niskiej temperaturze (-40°C). Doskonałe właściwości mostkowania rys.

ZASTOSOWANIA:

stosowana jest do hydroizolacji powierzchniowych. Ze względu na wysoką hydrofobowość utwardzonej membrany, LASTOFLEX-PB-1K nadaje się do hydroizolacji powierzchni ze stagnującą wodą, fundamentów, piwnic, zbiorników, balkonów, tarasów, kwietników, tuneli typu cut & cover, mostów, parkingów, łazienek lub kuchni (pod płytkami) itp.

ZUŻYCIE:

zalecane jest minimalne zużycie 1,4 - 1,7 kg/m².

Opakowanie: 23 kg



APLIKACJA:

pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny



Kolor: czarny

N 1000®

N 1000 to dwukomponentowa membrana poliuretanowo-bitumiczna, oparta na czystym elastomerze, hydrofobowych żywicach poliuretanowych i rozszerzona chemicznie o spolimeryzowany asfalt pierwotny, w wyniku połączenia którego, powstaje produkt o doskonałych właściwościach mechanicznych, chemicznych, termicznych i wytrzymałościowych. N 1000 utwardza się poprzez reakcję (sieciowanie) dwóch składników. N 1000 jest płynną, wysoce trwałą powłoką, nakładaną i utwardzaną na zimno.

ZASTOSOWANIA:

N 1000 służy do:

- hydroizolacji fundamentów
- hydroizolacji ścian oporowych
- hydroizolacji podtynkowej w łazienkach, tarasach itp.
- hydroizolacji dachów z odwróconą izolacją
- hydroizolacji powłok asfaltowych i bitumicznych itp.

Opakowanie: A + B: 20 + 20 kg



APLIKACJA:

pędzel, wałek



Kolor: czarny

07 | SYSTEMY PODŁOGOWE/SYSTEMY GARAŻOWE

ELASTOTET F

ELASTOTET F - dwuskładnikowa, twarda, ale elastyczna, samopoziomująca, bezrozpuszczalnikowa powłoka podłogowa na bazie poliuretanu. Dopuszczalna grubość powłoki od 1,5 mm do 2,5 mm. Wymaga gruntowania gruntem Elastotet Primer EP.

ZASTOSOWANIA:

posadzki przemysłowe o średnim lub wysokim obciążeniu mechanicznym. Nadaje się również do podłóg, na których jest ruch kołowy. Posiada bardzo dobrą odporność chemiczną.

Opakowanie: zestaw 15 kg



APLIKACJA:
kielnia, łata

ZUŻYCIE:

wydajność przy grubości 1,5 mm to ok. 2,25 kg/m²

Kolor: szary

ELASTOTET F - EPOXY

ELASTOTET F - EPOXY - dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, epoksydowa powłoka podłogowa. Posiada szczególnie wysoką odporność chemiczną na kwasy organiczne i nieorganiczne, produkty ropopochodne, alkalia i detergenty. Stosowana jako powłoka nakładana wałkiem lub samopoziomująca posadzka zmieszana z piaskiem. Wymaga gruntowania gruntem Elastotet Primer EP.

ZASTOSOWANIA:

znajduje zastosowanie w aplikacji posadzek przemysłowych o dużym obciążeniu mechanicznym. Nadaje się do obszarów przemysłowych, magazynów, parkingów, domów towarowych.

Opakowanie: zestaw 15,75 kg



APLIKACJA:
wałek, paca, łata

ZUŻYCIE:

jako powłoka nakładana wałkiem zużycie wynosi ok. 0,2 - 0,3 kg/m² na warstwę, jako posadzka samopoziomująca wydajność przy grubości 1 mm wynosi 0,95 kg/m² + 0,95 kg/m² piasek kwarcowy

Kolor: szary

08 | POWŁOKI OCHRONNE

WEWNĘTRZNA ELASTOTET VL COLOR

ELASTOTET VL COLOR – jednoskładnikowa, kolorowa powłoka podłogowa na bazie poliuretanu. Posiada wysoką przyczepność do wielu porowatych rodzajów podłóg, nawet bez użycia gruntu. Doskonała odporność na ścieranie oraz naprężenia mechaniczne. Odporna na hydrolizę, kwasy, paliwa i detergenty.

ZASTOSOWANIA:

nadaje się do aplikacji na posadzki jako produkt końcowy. Nakładany bezpośrednio na przemysłowe posadzki betonowe lub jako powłoka końcowa na samopoziomujące posadzki poliuretanowe ELASTOTET-F. Nadaje się do stosowania na posadzkach, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość mechaniczna, takich jak magazyny, pomieszczenia fabryczne, chłodnie. Nadaje się również do podłóg o częstym ruchu pojazdów, takich jak kryte parkingi i garaże. Nie nadaje się do stosowania na zewnątrz.

ZUŻYCIE:

0,15-0,3 kg/m² na warstwę

Opakowanie: 20 kg



APLIKACJA:

pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny



Kolor: szary

ZEWNĘTRZNA LASTOFLEX AR

LASTOFLEX AR – jest to barwiona, wysoko i trwale elastyczna, odporna na odbarwienia i promieniowanie UV, jednoskładnikowa, alifatyczna, poliuretanowa warstwa zamykająca, nakładana i utwardzana na zimno, stosowana jako powłoka ochronna dla dachów, odbijająca promieniowanie, zmniejszająca temperaturę podłoża.

ZASTOSOWANIA:

ochrona hydroizolacji miejsc szczególnie narażonych na zużycie, miejsc obciążonych ciągłym ruchem pieszych (np. trybuny stadionów), powłok bitumicznych, pap termozgrzewalnych. Dodatkowa ochrona dla dachów blaszanych, płyt warstwowych oraz betonu.

Opakowanie: 20 kg



APLIKACJA:

pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny



Kolor: biały

szary

09 | POWŁOKA Z NATURALNEGO KORKA

THERMOCORK[®] NATURALNY SYSTEM IZOLACJI

Thermocork[®] (Sprayed Cork Coating) to naturalna powłoka z wysokiej jakości korka dębu korkowego. Cienkowarstwowa i bez spoin, składająca się z mieszanki wyselekcjonowanych cząstek korka, różnych rodzajów żywic na bazie wody bez rozpuszczalników, wypełniaczy mineralnych, stabilizatorów i specjalnych dodatków nieorganicznych.

ZASTOSOWANIA:

- zamiennik tradycyjnych systemów renowacyjnych
- renowacja dachów, ścian, drewna, metalu i innych
- odnowa elewacji zewnętrznych
- ekologiczne i nowoczesne wykończenie każdego projektu
- wewnętrzna powłoka dekoracyjna
- izolacja termiczna i akustyczna obiektów handlowych i hal przemysłowych

ZUŻYCIE:

Od 1,8 – 2,0 kg/m² w dwóch lub trzech warstwach

Opakowanie: 12 kg



APLIKACJA:
natrysk



Właściwa paleta kolorów dostępna u dystrybutora

10 | FARBY FOTOKATALITYCZNE



Wodorozcieńczalna farba przeznaczona do malowania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Tworzy odporną na zmywanie, dobrze kryjącą, głęboko matową powłokę paroprzepuszczalną. Jest zaawansowaną technologicznie farbą o właściwościach fotokatalitycznych, termoizolacyjnych i termoreflekcyjnych. Dzięki zastosowaniu kompozytu mikrosfer farba zatrzymuje ciepło zimą i ogranicza nagrzewanie pomieszczeń latem. Obecny w farbie fotokatalizator nadaje powłoce właściwości bakterio-, grzybo- i wirusobójcze, potwierdzone badaniami mikrobiologicznymi.

ZASTOSOWANIA:

- tynki mineralne i polimerowe (np. akrylowe)
- beton
- cegły
- gips
- tapety papierowe

WYDAJNOŚĆ:

10 – 12 m²/l dla jednej warstwy w zależności od stanu i rodzaju powierzchni oraz metody i temperatury aplikacji.

Opakowanie: 5 l, 10 l



APLIKACJA:
pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny



Kolor: biały

11 | ZBROJENIA TECHNICZNE

GEOTEXTILE 250

GEOTEXTILE 250 to geowłóknina poliestrowa o gramaturze 60g/m².

ZASTOSOWANIA:

- wzmacnianie miejsc newralgicznych dla systemów płynnych membran hydroizolacyjnych
- wzmacnianie całej powierzchni izolowanej przy użyciu płynnych membran hydroizolacyjnych



Szerokość: 10, 25, 100 cm
Ilość w rolce: 50 mb

GEOTEXTILE 50

GEOTEXTILE 50 to geowłóknina poliestrowa o gramaturze 50 g/m², dedykowana do wzmacniania miejsc newralgicznych przy użyciu powłok bitumicznych CANADA RUBBER.



Szerokość: 10, 15, 20 cm
Ilość w rolce: 50 mb

NAROŻNIKI USZCZELNIAJĄCE I MANKIETY KOŁNIERZOWE

Narożniki uszczelniające (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz mankiety kołnierzowe wykonane są z wysoko elastycznej i wytrzymałej włókniny PES/PP. Dzięki swej budowie są odporne na rozdarcia, łatwo się łączą i są wytrzymałe oraz odporne na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne. Ich zastosowanie umożliwia szybkie i pewne zabezpieczenie skomplikowanych elementów, co oszczędza czas i koszty pracy. Mankiety i narożniki można wykorzystać w dowolnym systemie hydroizolacyjnym wykorzystującym produkty rozpuszczalnikowe, dyspersyjne jak i mineralne.



12 | KLEJE/USZCZELNIACZE

ELASTOBOND HIGH TACK - KLEJ DO ZADAŃ SPECJALNYCH

ELASTOBOND HIGH TACK jest to jednoskładnikowy klej/uszczelniacz na bazie polimerów hybrydowych modyfikowanych silanami, który utwardza się w reakcji z wilgocią i przylega do podłoża, na które jest nakładany.

ZASTOSOWANIA:

idealny do mocowania przedmiotów na ścianach. 25 ml produktu może utrzymać ciężar do 20 kg na pionowych powierzchniach. Zastępuje śruby i gwoździe, nie wymagając żadnych dodatkowych tymczasowych mocowań. Nadaje się również do zastosowań z obciążeniami dynamicznymi (samochody, łodzie wycieczkowe, maszyny itp.) Doskonale przylega do podłoży takich jak: szkło, drewno, metale, aluminium powlekane lub niepowlekane, lustra, beton, PCV, poliwęglan, ABS itp. Jednocześnie wypełnia i uszczelnia szczeliny, pęknięcia lub połączenia.

Sprawdza się w sektorze budowlanym, przemysłowym i morskim. Ze względu na swoje trwałe właściwości elastyczne jest szczególnie odpowiedni do łączenia różnych materiałów. Nieodłączna elastyczność kleju pozwala mu absorbować wibracje bez pękania, zapewniając jednocześnie znaczną izolację akustyczną.

Opakowanie: kartridż 290 ml



Kolor: biały

ELASTOBOND CLEAR - KRYSTALICZNY KLEJ

ELASTOBOND CLEAR - jednoskładnikowy uszczelniacz/klej na bazie polimerów hybrydowych, który utwardza się w reakcji z wilgocią i przylega do podłoża, na które jest nakładany.

ZASTOSOWANIA:

Uszczelnianie i klejenie elementów szklanych. ElastoBond wykazuje bardzo dobrą przyczepność do większości podłoży takich jak: metale, tworzywa sztuczne, powlekane aluminium, szkło itp. Stosuje się go do klejenia luster, ponieważ szybko się utwardza i nie atakuje srebrzenia. Doskonała przyczepność do większości popularnych materiałów bez podkładu. Nie zawiera rozpuszczalników. Posiada dobrą odporność na starzenie i promieniowanie UV.

Opakowanie: kartridż 280 ml



Kolor: przezroczysty
(ultra transparent)

12 | KLEJE/USZCZELNIACZE

ELASTOTAN

ELASTOTAN - jednoskładnikowym, utwardzanym wilgocią uszczelniaczem do połączeń i dylatacji w budownictwie. Utwardza się w temperaturze pokojowej tworząc elastyczne uszczelnienie elastomerowe o niskim module. Po utwardzeniu ma zdolność przemieszczania się o 25% w szerokim zakresie temperatur.

ZASTOSOWANIA:
uszczelnianie dylatacji w budownictwie

Opakowanie: kartridż 280 ml



Kolor: biały

ANCHOR FIX - PE 320

ANCHOR FIX – PE 320 kotwa chemiczna na bazie poliestru, bez styrenu, do małych i średnich obciążeń. Nadaje się do stosowania w różnych materiałach bazowych, takich jak beton, cegły, kamienie i drewno. Nadaje się do stosowania wyłącznie na suchych podłożach.

Opakowanie: kartridż 300 ml



ANCHOR FIX - VE 520

ANCHOR FIX – VE 520 kotwa chemiczna na bazie metakrylanu, bez styrenu, do średnich i dużych obciążeń. Nadaje się do stosowania w różnych materiałach bazowych, takich jak beton, cegły, kamienie i drewno.

Opakowanie: kartridż 300 ml



12 | KLEJE/USZCZELNIACZE

LASTOFOAM NISKOPRĘŻNA PIANA MONTAŻOWA

LASTOFOAM NISKOPRĘŻNA PIANA MONTAŻOWA – pianka poliuretanowa do wypełniania szczelin, pęknięć i otworów. Charakteryzuje się niską rozszerzalnością wtórną, umożliwiając łatwe umieszczenie okien, drzwi bez powodowania zniekształceń ram. Ma doskonałą przyczepność do wszystkich podłoży z wyjątkiem polietylenu, polipropylenu i teflonu. Odporny na wodę i starzenie ale wrażliwy na promieniowanie UV. Zapewnia doskonałą izolację. Swobodna ekspansja do 45l na puszkę. Nie kurczy się po utwardzeniu.

Opakowanie: kartridż 750 ml



ISOFIX ACRYLIC

ISOFIX ACRYLIC – jednoskładnikowy uszczelniacz na bazie żywic akrylowych o dobrej odporności na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.

ZASTOSOWANIA:

Nadaje się szczególnie do połączeń materiałów o chłonnej (porowatej) powierzchni w miejscach wewnętrznych i zewnętrznych, takich jak między oknami i parapetami, ramami okiennymi lub drzwiowymi i ścianami, pęknięciami ścian itp. Isofix acrylic nadaje się do połączeń bez dużej zmiany szerokości roboczej (do 8%).

Nie nadaje się do uszczelniania połączeń stale zanurzonych w wodzie (zbiorniki na wodę itp.).

Opakowanie: kartridż 280 ml



Kolor: biały

11 | KLEJE/USZCZELNIACZE

ISOFIX NEUTRAL

ISOFIX NEUTRAL – neutralny silikon do zastosowań w budownictwie.

ZASTOSOWANIA:

nadaje się do uszczelniania i łączenia konstrukcji ze szkła, aluminium, płytek, ceramiki, glazury, metali (cynk, miedź itp.), tworzyw sztucznych (PVC, epoksydy, poliestr, poliakrylan itp.), lakierowanego lub malowanego drewna, betonu, tynku, cegieł itp. Jest szczególnie odpowiedni do uszczelniania połączeń w zastosowaniach sanitarnych (łazienki i kuchnie), takich jak kabiny prysznicowe, zlewozmywaki, wanny itp.

Opakowanie: kartridż 280 ml



Kolor: biały
(nie może być
malowany farbami)

ISOFIX HYBRID

ISOFIX HYBRID – jednoskładnikowy klej uszczelniająco-elastyczny na bazie polimerów modyfikowanych silikonem (SMP), który utwardza się w reakcji z wilgocią, tworząc mocną spójną masę, odpowiednią do klejenia i uszczelniania.

ZASTOSOWANIA:

jest idealny do uszczelniania i klejenia większości materiałów budowlanych. Opiera się na nowej technologii "wszystko w jednym" (SMP), która zastępuje silikonowe, akrylowe i poliuretanowe uszczelniacze w większości zastosowań uszczelniających oraz kleje montażowe, kleje strukturalne i kleje do drewna w zastosowaniach związanych z klejeniem. Nadaje się do uszczelniania połączeń wokół okien i drzwi, dachów i tarasów, rur hydraulicznych, podłóg i ścian, instalacji elektrycznych, kabli, rur kanałowych itp. Mocne, ale elastyczne właściwości kleju sprawiają, że idealnie nadaje się do klejenia aplikacji z obciążeniami dynamicznymi i do aplikacji z różnymi podłożami. Nadaje się do klejenia lusterek, płytek ceramicznych, akcesoriów łazienkowych, parapetów, zlewów, płyt gipsowych, płyt izolacyjnych, ram dekoracyjnych, ram metalowych itp.

Opakowanie: kartridż 280 ml



Kolor: biały




CANADA RUBBER POLSKA SP. Z O.O.
UL. ROZRYWKA 1, 31-419 KRAKÓW

T: +48 12 416 14 56

E: kontakt@canadarubber.pl

W: canadarubber.pl



CANADA RUBBER POLSKA SP. Z O.O.
UL. ROZRYWKA 1, 31-419 KRAKÓW

T: +48 12 416 14 56
E: kontakt@canadarubber.pl
W: canadarubber.pl